


Link do produktu: <https://www.gtautomation.pl/bim-unt-ap6x-0-3-psg3s-p-4179.html>

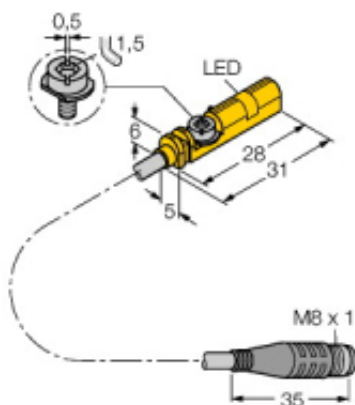

BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3S

Cena brutto	322,00 zł
Cena netto	261,79 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	na zapytanie
Numer katalogowy	4685722
Kod producenta	BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3S
Producent	TURCK

Opis produktu

Czujnik magneto-indukcyjny z przewodem, cylindry z rowkiem w kształcie litery T, dla innych cylind. wymagane akcesoria, wyjście NO,PNP. napięcie zasilania 10...30 VDC, prąd obciążenia 150DC, zabezpieczone przed zwarcie, częstotliwość przełączania 1kHz, temperatura pracy -25...+70°C, stopień ochrony IP67, obudowa - PP (Polipropylen) , powierzchnia aktywna - PP (Polipropylen), przewód - PUR(Poliuretan) 0.3m, dioda sygnalizacji stanu