


Link do produktu: <https://www.gtautomation.pl/ni4-dsu35-2y1x2-p-3910.html>

NI4-DSU35-2Y1X2

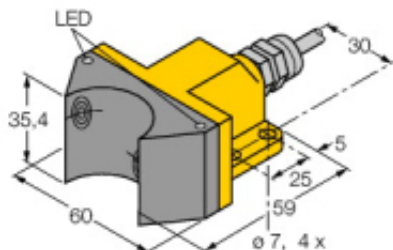

Cena brutto	670,00 zł
Cena netto	544,72 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	na zapytanie
Numer katalogowy	1051002
Kod producenta	NI4-DSU35-2Y1X2
Producent	TURCK

Opis produktu

Czujnik indukcyjny dla zaworów i napędów obrotowych z przewodem, czujnik NAMUR z certyfikatem ATEX, ATEX grupa II kategoria 1 D, ATEX grupa II kategoria 2 G, zakres detekcji - 4 mm, montaż - niepowierzchniowy, wyjście NAMUR, napięcie zasilania nom. 8.2 VDC, częstotliwość przełączania 0.05kHz, temperatura pracy -25...+70°C, stopień ochrony IP67, obudowa - PP (Polipropylen), powierzchnia aktywna - PP (Polipropylen), przewód - PVC (Polichlorekwinylu) 2m, 2 diody sygnalizacji stanu